



Sveaverken F100 Auto Steer System

Your precision is our mission.



Natančno krmiljenje traktorja še nikoli ni bilo tako enostavno

- **Realno kinematično pozicioniranje (RTK)**

Dosežite visoko natančnost z natančnostjo $\text{FI00} \pm 2,5 \text{ cm}$, ki jo poganja tehnologija RTK.

- **Natančno pozicioniranje točk (PPP)**

Pridobite natančnost 5-10 cm brez dodatnih stroškov tudi na oddaljenih ali podeželskih območjih z nezanesljivimi omrežji.



Modularna zasnova. Hitra namestitvev.

Popolnoma modularna zasnova, ki je preprosta. Uporabite komplet za enostavno menjavo na vsakem stroju, ki omogoča resnično nemoteno premikanje vaše opreme.



Prikaz v realnem času. Enostavna zasnova.

FI00 spremlja in beleži hitrost, opozarja na hitrost in rob, meri delovno površino in pove vrednosti odmika. Vse v realnem času z vmesnikom, ki je zasnovan tako, da stvari ostanejo preproste.



Delajte pametneje, ne težje

Kompensacija terena

Izboljšajte natančnost pri vožnji po ravnih črtah čez poševne ali neravne terene z minimalnimi presledki in prekrivanji.






Združljiv z ISOBUS

Celovita rešitev za nadzor aplikacij med traktorji in orodji, ki racionalizira poslovanje na kmetiji in naložbene odločitve.



Način hitrosti za vsako uporabo


Način super nizke hitrosti: 0,1 km/h - 1 km/h. Običajni način: 1 km/h - 18 km/h. Način visoke hitrosti: do 26 km/h.



Prilagodljive usmerjevalne linije


FI00 vam omogoča popoln nadzor nad vašimi usmerjevalnimi linijami. Izbirate lahko med različnimi možnostmi, ki bodo popolnoma ustrezale vašim potrebam.

Osnovne linije

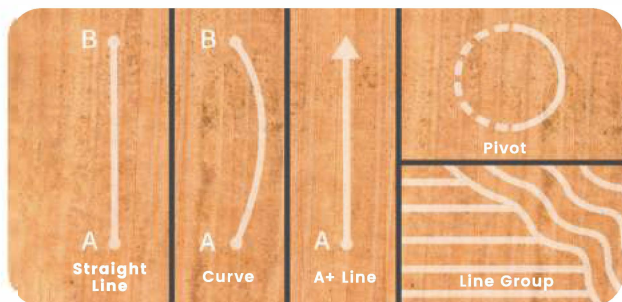

Shranjene kolesnice


Zaščitite pridelke pred teptanjem in poškodbami tako, da vnaprej označite določene pasove.

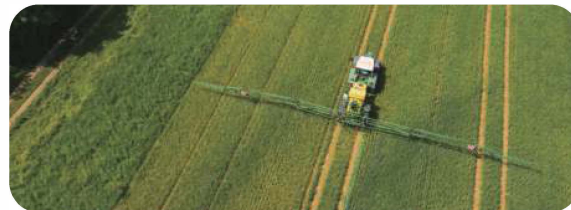

Diagonalno drstenje

Ustvarite vzorce križanja za enakomerno pokritost brez zamudnih zavojev na koncu

*samo napredni način

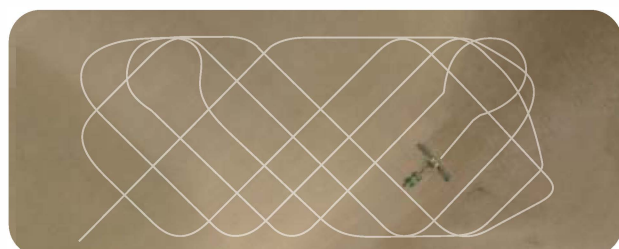

Polja nepravilnih oblik

Povečajte izrabo zemljišč na poljih nepravilnih oblik.


*samo napredni način



Gladko in enostavno obračanje z natančnostjo


Osnovno obračanje

Osnovno obračanje zagotavlja učinkovite načine za obračanje z enim klikom na omejenem prostoru na terenu.

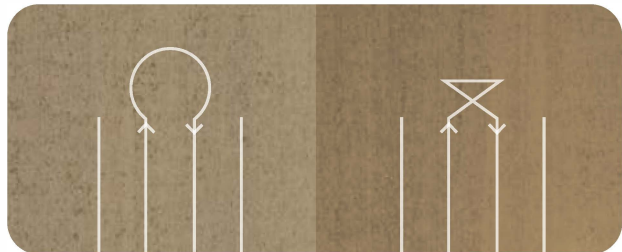

Pametno obračanje

Uporaba je prostoročna od začetka do konca s pametnim obračanjem.

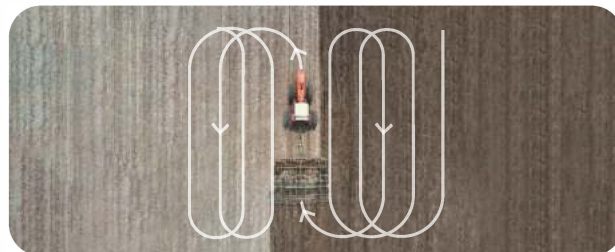

Specifikacije

Nadzorni terminal

Velikost	275×180×40 mm
Zaslon	25,65 cm (10,1" inches)>500nits LED screen; 1280×800 pixels
Napajalnik	9–36V
Resolucija	1280×800
Delovna temperatura	-20–70°C
Temperatura shranjevanja	-40–85°C
Vodoodpornost in odpornost na prah	IP 65

GNSS Sprejemnik

Frekvenca	GPS L1/L2, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, Galileo E1/E5b
Velikost	162×78mm
Delovna temperatura	-20–70°C
Temperatura shranjevanja	-40–85°C
Vodoodpornost in odpornost na prah	IP 66

Električni volan

Velikost	410 mm or 370 mm
Napajalnik	12V/24V
Največji navor	15 Nm(12V) / 20 Nm(24V)
Vodoodpornost in odpornost na prah	IP 65

